Fass-/ Fuhrenzähler

+ Fahrstrecke + int. Betriebsstundenzähler

LC_HW++

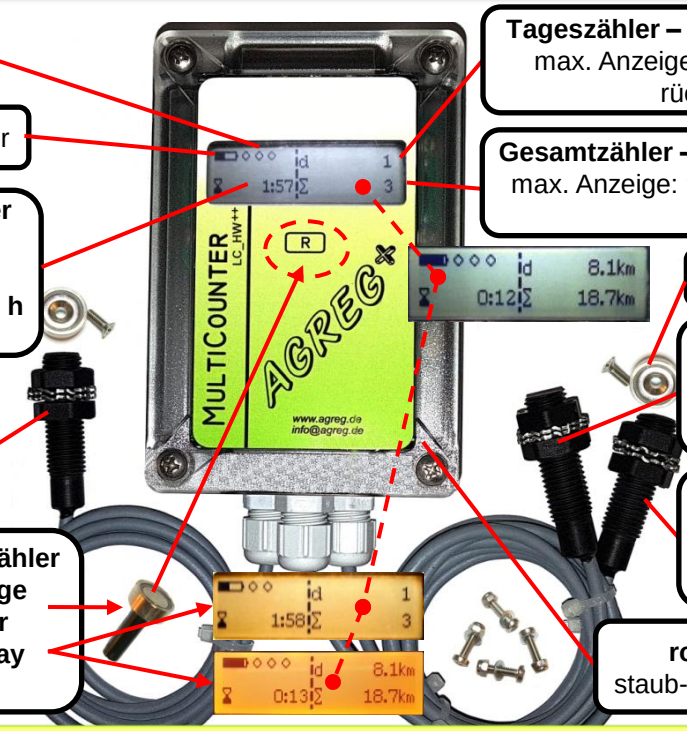

Statusanzeige
Sensoren

Batterieanzeige - Zähler

Betriebsstundenzähler
Vibration/ Bewegung/ Lageänderung
max. Anzeige: **99999:59 h**
integriert -fix

Sensor 1
Freigabe
leer, unten, vorne, zu
M12/ Kabellänge: 5 m

Rückstellung –Tageszähler
Aktivierung – Anzeige
Ablesen der Zähler
Beleuchtung- Display
mit **Magnet**

Tageszähler – Fuhren/ Fahrstrecke
max. Anzeige: **9999/ 99999.9 km**
rückstellbar

Gesamtzähler – Fuhren/ Fahrstrecke
max. Anzeige: **999999/ 999999.9 km**
fix

Signalgeber-Magnet

Sensor 2
Zählimpuls
voll, oben, hinten, auf
M12/ Kabellänge: 5 m

Sensor 3
Fahrzeugrad
Fahrstrecke
M12/ Kabellänge: 5 m

robustes Gehäuse
staub- / wasserdicht IP66/67

***Fass-/ Fuhrenzähler:* Güllefass (Zeiger, ALB); Lade-/ Silierwagen, Kipper, LKW (Heckklappe, ALB); Abschiebewagen, -streuer (Abschieber, ALB)**

„2-Sensor-Technik“: Sensor 1 – Freigabe; Sensor 2 – Zählimpuls

Freigabe *(leer, unten, vorne, zu)* ***=> Zählimpuls*** *(voll, oben, hinten, auf)*
Zähler gesperrt ***=>*** *weitere Zählung erfolgt erst nach erneuter* ***Freigabe****.*
Schwappen *der Ladung bzw. kurzzeitige Bewegungen lösen* ***keinen*** *Zählimpuls aus.*
Sensor 3 – Radsensor => Ermittlung der Fahrstrecke
+ Betriebsstundenzähler: Vibration/ Bewegung/ Lageänderung (3G) für die gesamte Zeit!

Anwendung: **Anbau an Geräte, Fahrzeuge und Maschinen von Herstellern und Endkunden zur Registrierung und exakten Abrechnung der gefahrenen Fuhren, Fahrstrecke, Zeit bei überbetrieblichen Einsatz - Maschinenring – Lohnarbeiten – Verleih!**

- Maße: 140 x 82 x 55 mm; Gewicht: 720 Gramm
- Batteriebetrieb 2 x AA-LR6-CR6-Mignonzellen
- einfache Montage und Bedienung
- staub - u. wasserdicht (IP66/67), robust für Außeneinsatz
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C
- Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität
- beleuchtetes **Display** zum Ablesen der Zähler bei Dunkelheit mit Magnet auf **„R“**
- **Tages-/ Kundenzähler** für **Fuhren/ Fahrstrecke** - rückstellbar!
- **Gesamtzähler** für **Fuhren/ Fahrstrecke** - nicht rückstellbar => manipulationssicher!
- **Betriebsstundenzähler** - nicht rückstellbar => manipulationssicher!

AGREG GmbH
Ulmenstraße 5
D- 83339 Chieming
Tel. +49(0)8664/318244
Fax: +49(0)8664/2393099
E-mail: info@agreg.de

Copyright : AGREG GmbH

Stand: Januar 2023

Lieferumfang: 1 LC_HW++, 3 Sensoren a`5 m, 3 Magnete