


Betriebsstundenzähler

mit externem Hydraulikdruckschalter
int. 3G- Sensor für Vibration/ Bewegung

WH/HYD_HW+

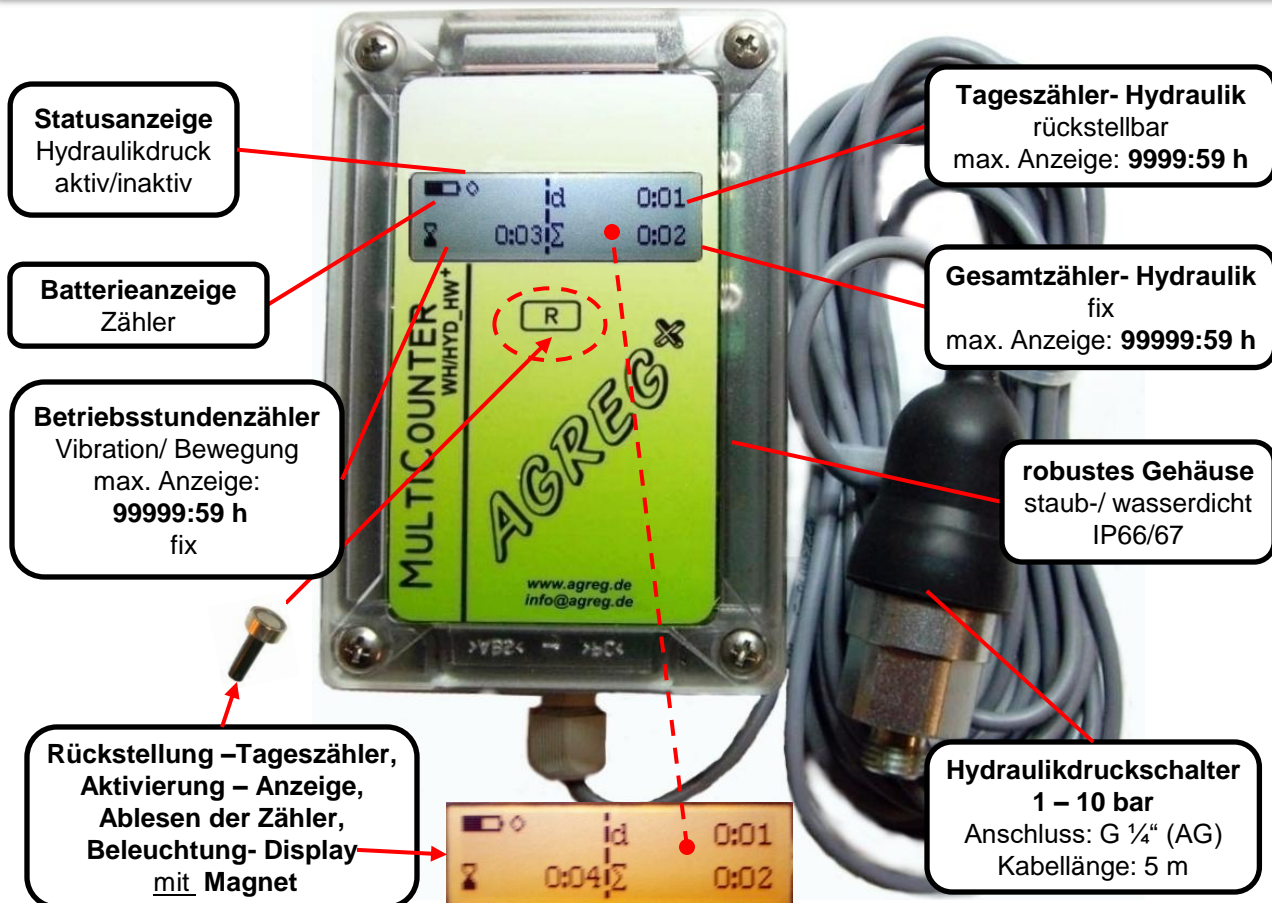

Betriebsstundenzähler für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mit **Hydraulik**
„1 -Sensor-Technik“ → **Zeitzählung beginnt**, wenn am **Hydraulikdruckschalter**
Druck anliegt und **zugleich** das Gerät einer **Vibration/ Bewegung/ Lageänderung**
ausgesetzt ist (Hydraulikzeiten!).

+ **Betriebsstundenzähler: Vibration/ Bewegung/ Lageänderung**
für gesamte Transport-/ Einsatzzeit!

- Maße: 140 x 82 x 55 mm; Gewicht: 590 Gramm
- Batteriebetrieb 2 x AA-LR6-CR6-Mignonzellen
- einfache Montage und Bedienung
- staub- und wasserdicht (IP66/67), robust für Außeneinsatz
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C
- Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität
- **Hydraulikdruckschalter: 1 – 10 bar, Überdrucksicher: 600 bar, Anschluss: G 1/4" (AG)**
- **Tageszähler- Betriebsstunden Hydraulik** - rückstellbar
- **Gesamtzähler- Betriebsstunden Hydraulik** - nicht rückstellbar => manipulationssicher!
- **Gesamtzähler- Betriebsstunden Vibration/ Bewegung** - nicht rückstellbar => manipulationssicher!

AGREG

AGREG GmbH
Ulmenstraße 5
D- 83339 Chieming
Tel. +49(0)8664/318244
Fax: +49(0)8664/2393099
E-mail: info@agreg.de