


Führen-/Kipperzähler

Fahrzeuge mit Hydraulik
+ Fahrstrecke + int. Betriebsstundenzähler

LC/HYD_HW++

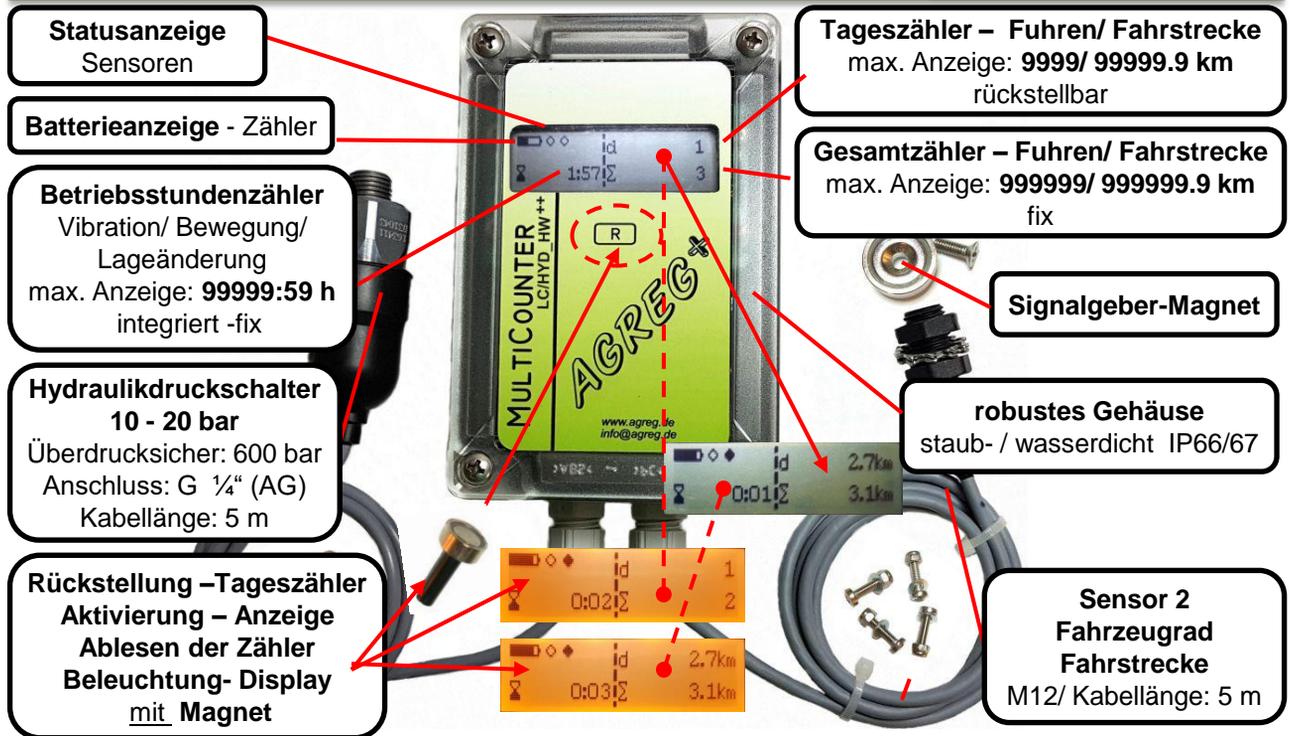

Führen-/ Kipperzähler - Kipper, 3-Seiten-Kipper, LKW, Sattelauflieger

„1-Sensor-Technik“: Hydraulikzylinder fährt aus => Zählimpuls => Mehrfachzählung wird verhindert durch => Zeitsteuerung 3 Minuten (einstellbar!)

Sensor 2 – Radsensor => Ermittlung der Fahrstrecke

+ Betriebsstundenzähler: Vibration/ Bewegung (3G) für die gesamte Zeit!

Anwendung: Anbau an Geräte, Fahrzeuge und Maschinen von Herstellern und Endkunden zur Registrierung und exakten Abrechnung der gefahrenen Führen, Fahrstrecke, Zeit bei überbetrieblichen Einsatz - Maschinenring – Lohnarbeiten – Verleih!

- Maße: 140 x 82 x 55 mm; Gewicht: 700 Gramm
- Batteriebetrieb 2 x AA-LR6-CR6-Mignonzellen
- einfache Montage und Bedienung
- staub - u. wasserdicht (IP66/67), robust für Außeneinsatz
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C
- Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität
- beleuchtetes Display zum Ablesen der Zähler bei Dunkelheit mit Magnet auf „R“
- **Hydraulikdruckschalter: 10 – 20 bar, Überdrucksicher: 600 bar, Anschluss: G 1/4“ (AG)**
- **Tages-/ Kundenzähler für Führen/ Fahrstrecke** - rückstellbar!
- **Gesamtzähler für Führen/ Fahrstrecke** - nicht rückstellbar => manipulationsicher!
- **Betriebsstundenzähler** - nicht rückstellbar => manipulationsicher!

AGREG GmbH

Ulmenstraße 5

D- 83339 Chieming

Tel. +49(0)8664/318244

Fax: +49(0)8664/2393099

E-mail: info@agreg.de

AGREG